


SAMPO - мельница счастья

Карельский эпос KALEVALA



Печи SAMPO-K с Кирпичной Топкой для Бани по Белому

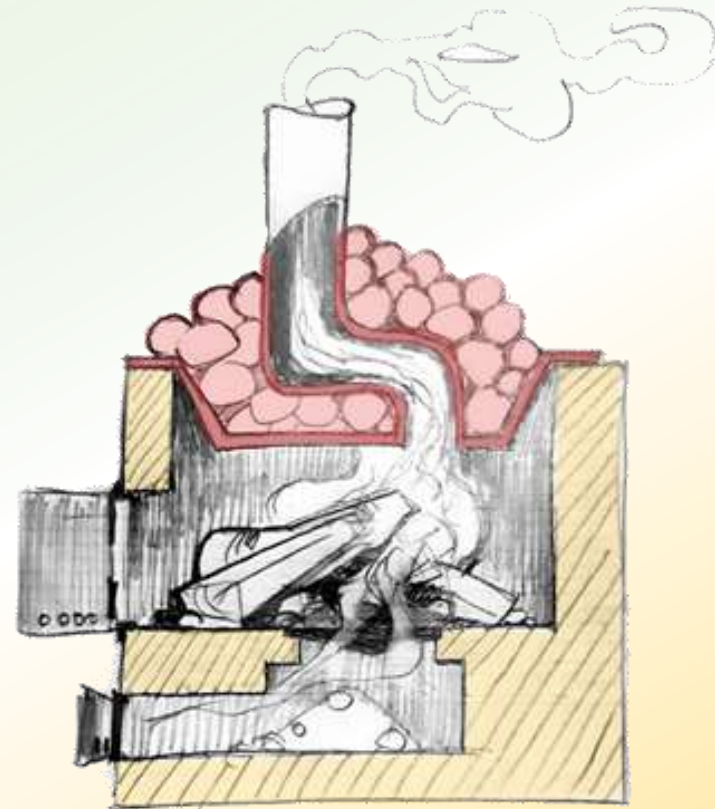

Печи SAMPO и SAMPO-K изготавливаются на основе современных технологических решений, с учетом лучших банных традиций народов СЕВЕРА - русских, карелов и финнов.

Энергоресурс-т - неоднократный финалист конкурсов фонда СКОЛКОВО

Республика Карелия г. Петрозаводск



+7-911-050-40-80 +7-911-400-63-75 energo2ama@gmail.com steatit.ru



Преимущества печей SAMPO для Бани по-Белому с кирпичной топкой

перед печами с топкой из металла (по-Белому) и прямым нагревом заряда (по-Серому)

По-Белому


Топка из
металла

- Исключает появление в парилке канцерогенов (эффект «выжженного воздуха») от сгоревшей органики.
- Поддерживает в парилке полезную для здоровья температуру 60-70 С°, за счёт большой массы топки.
- Не допускает образование и попадание пыли от чугунной окалины в парилку при чугунной топке.

По-Серому


Прямой
нагрев

- Гарантированно защищает от попадания золы, сажи и угарного газа в парилку.



КАМЕНКА –
короб из
нержавеющей
пищевой стали AISI 304

толщиной 3 – 6 мм для теплоаккумулирующего заклада герметично монтируется через прокладку в шамотную топку

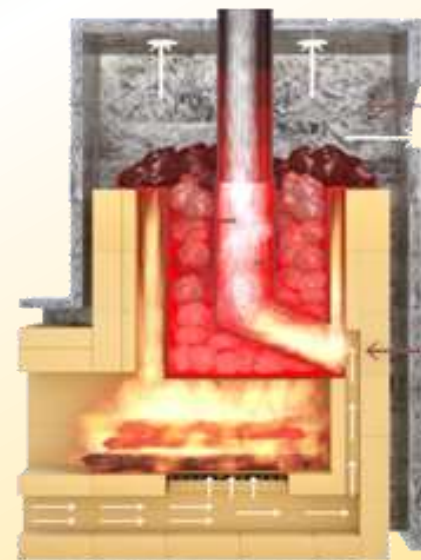


Паровая пушка подает воду на раскаленный до 600-700 С° заклад расположенный в нижней части каменки

Подробнее:
steatit.ru

Печи SAMPO-K с топками и теплоизлучателями (дымооборотом) из шамотного кирпича для Бани по-Белому

Печи SAMPO-K по белому



Печи SAMPO-K по белому			Малая	Средняя	Большая	Большая+
Объем парилки	Куб.м		15 - 25	20 - 35	30 - 40	35 - 50
Габариты печи ШХГХВ	мм		800x1225x2030	1000x1250x2030	1500x1020x2150	1555x1715x2030
Общий вес печи	Кг		2425	3900	4588	5590
Вес закладки из камня	Кг		250	510	548	850
Стоимость	SAMPO-K розница	Руб.	754 000	877 000	915 000	1 054 000
	SAMPO-K оптовая	Руб.	528 000	614 000	641 000	738 000
	Шамот для топки	Руб.	65 000	74 000	76 000	216 000


Шамотный кирпич и футеровка для изготовления топки не входят в стоимость печи SAMPO-K и приобретается заказчиком самостоятельно

При использовании чушек из нержавеющей стали, выполненных в виде цилиндров, вес заклада возрастает в три и более раз, а также увеличивается температура нижнего заклада

Подробнее:
steatit.ru

Размеры и стоимость печей показаны при дымообороте (теплоизлучателе), расположенного сзади, возможно боковое размещение дымооборота (теплоизлучателе) в малых и средних печах

Эскизный проект печи Большая САМПО-К для Бани по-Белому с кирпичной топкой и дымооборотом

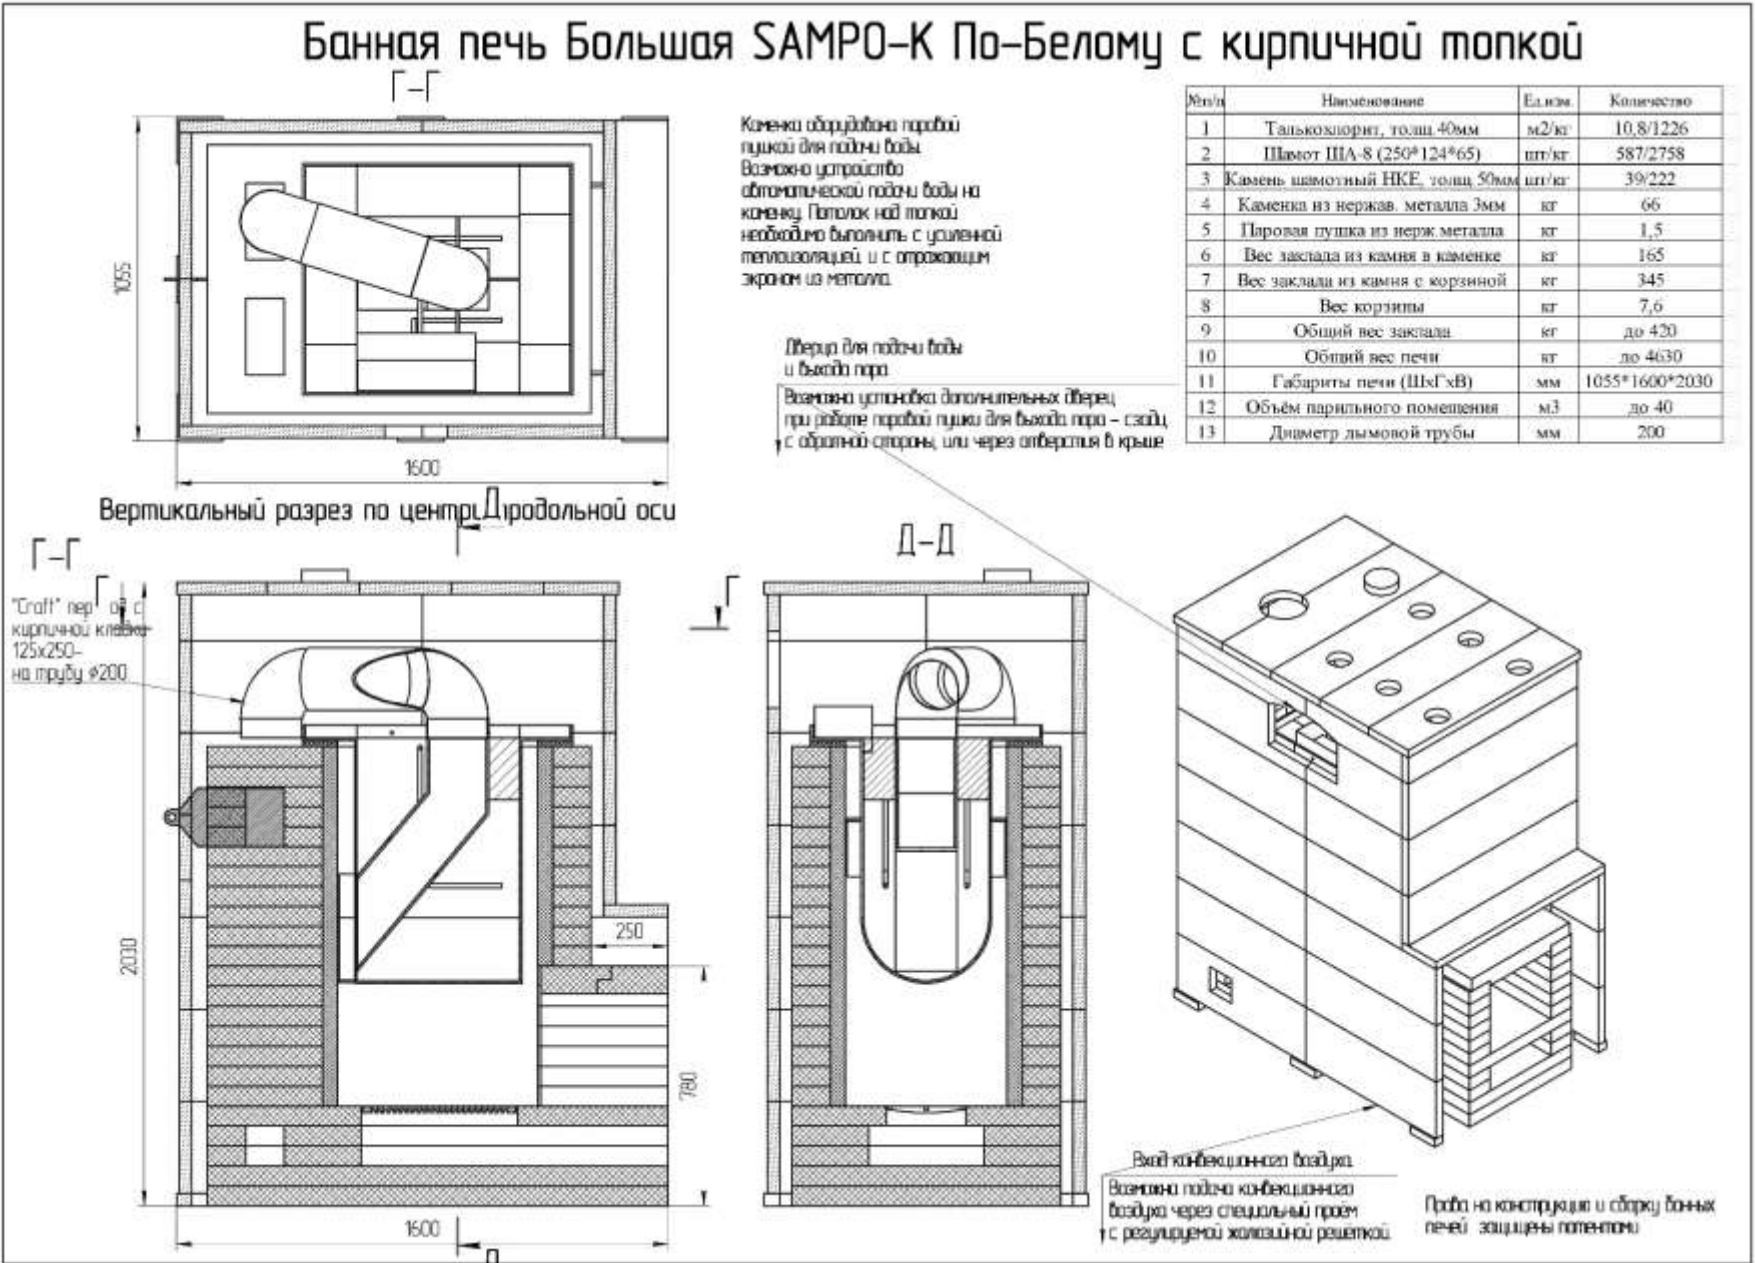

Топка и теплоизлучатель (дымооборот) выполняется из шамотного кирпича Ш-6 Футеровка выполняется из ША-96, 94; Ш-8 а также может быть выполнена из шамотных плит: НКЕ 50 мм; + НВО или RATH 30-40 мм (Германия, Австрия)



Для монтажа печи будут представлены подробные сборочные чертежи и инструкция по сборке и эксплуатации банной печи

Подробнее: steatit.ru