

Каталог на декабрь 2025г

Сборно-Модульные теплоемкие Печи SAMPO с топкой из шамотных блоков
для Бани, отапливаемой по-Белому, с парилкой:


до 55 куб.м



до 25 куб.м






до 40 куб.м

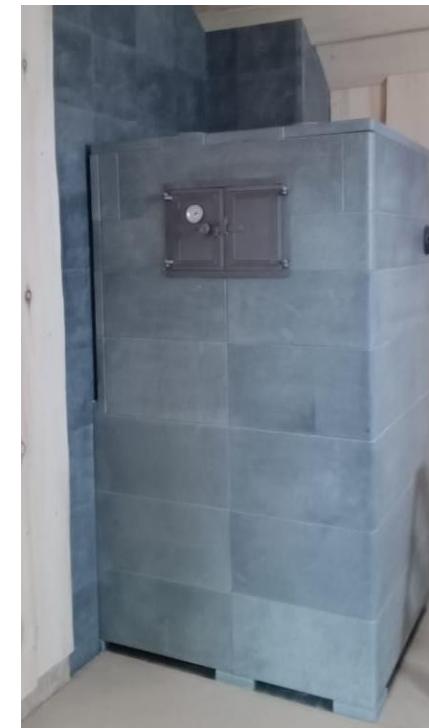

Мы производим Банные и Отопительные Печи SAMPO из талькохлорита(Карелия) и талькомагнезита(Финляндия) и продаем их по всей России более 10 лет

Печи SAMPO по-Белому собрали лучшие качества традиционных Печей для
Бань отапливаемых: по-серому, по-белому, по-черному

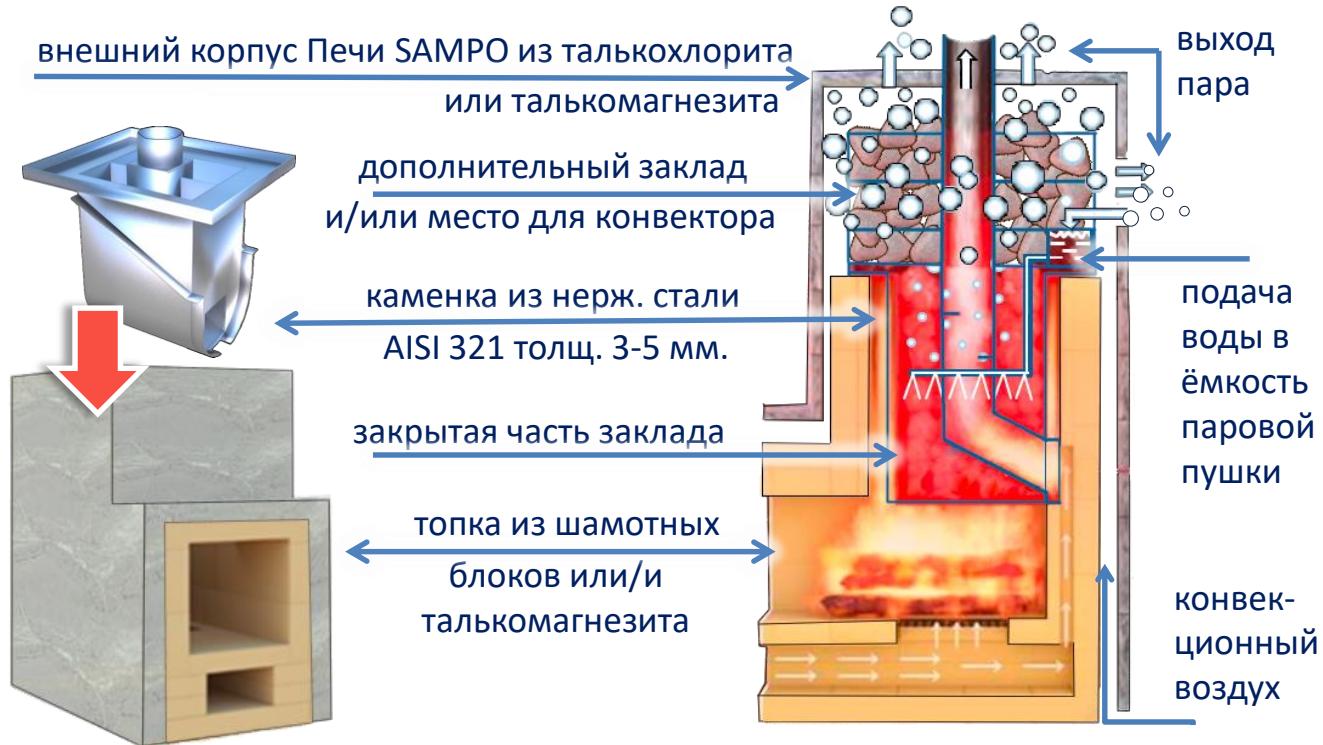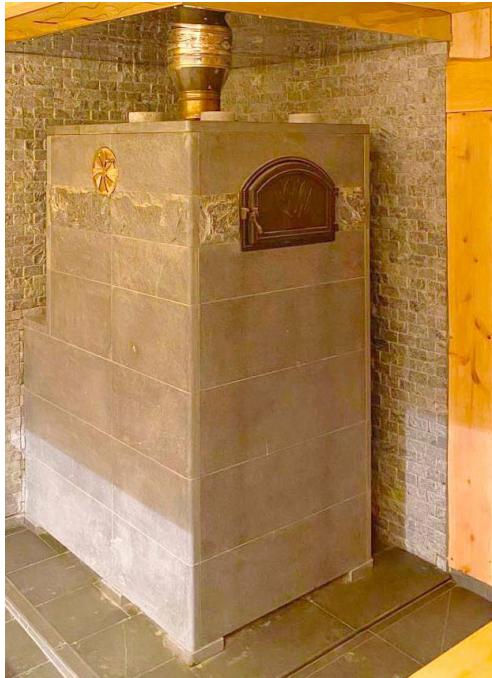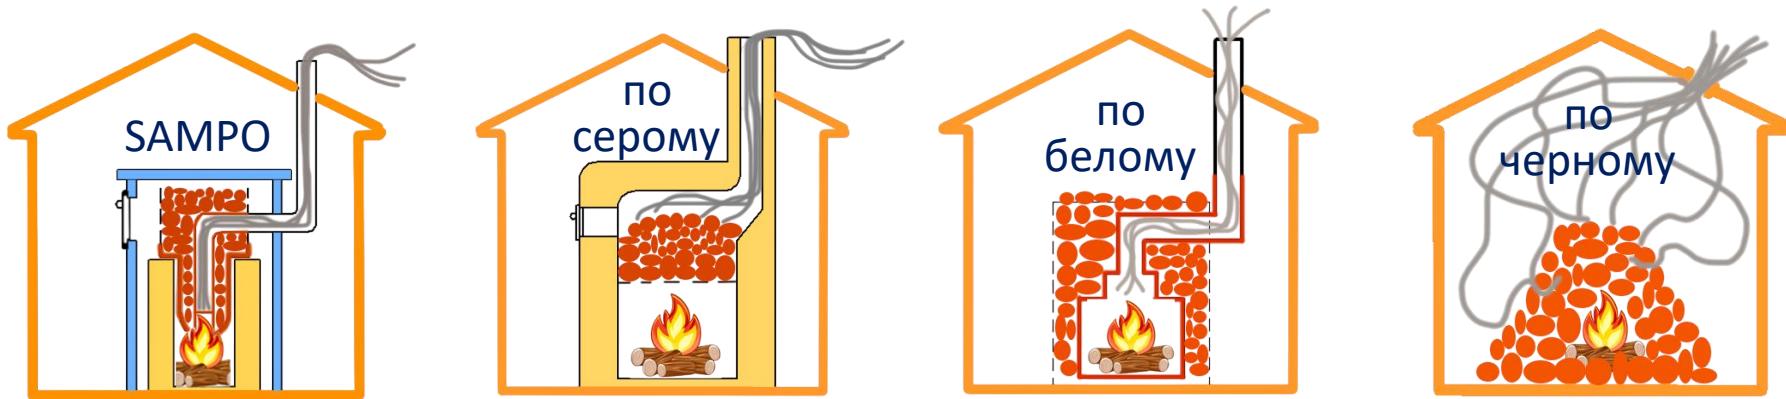

Печи SAMPO для Бани по-Белому с Топкой из Шамотных Блоков




Наименование	Малая	Средняя	Большая	Большая+
Парилка, куб.м.	15-25	20-40	30-45	35-55
ШxГxВ, мм	800x1 150x 1 880	800x1 245x 1 880	1 000x1 350x 2 030	1 055x1 440x 2 030
Вес, кг.	1 950	2 670	3 052	4 725
Заклад, кг.	170	320	345	675
Цена, руб.	732 000	962 000	1 115 000	1 473 000

Для печей с топкой и внешним корпусом из талькомагнезита (Финляндия) для Бани по-Белому с парилкой 30-60 куб.м., цена договорная

Сравнение (смотри слайд №5) банных печей SAMPO с печами с металлической топкой показывает, что последние не имеют отношения к русской классической Бане, которая вышла из массивной русской печи.

[Проверить качество банных процедур с печью SAMPO](#)
при стабильной температуре 60-70 градусов, вы
можете в банным комплексе СТАЛЕВАР, МО Химки

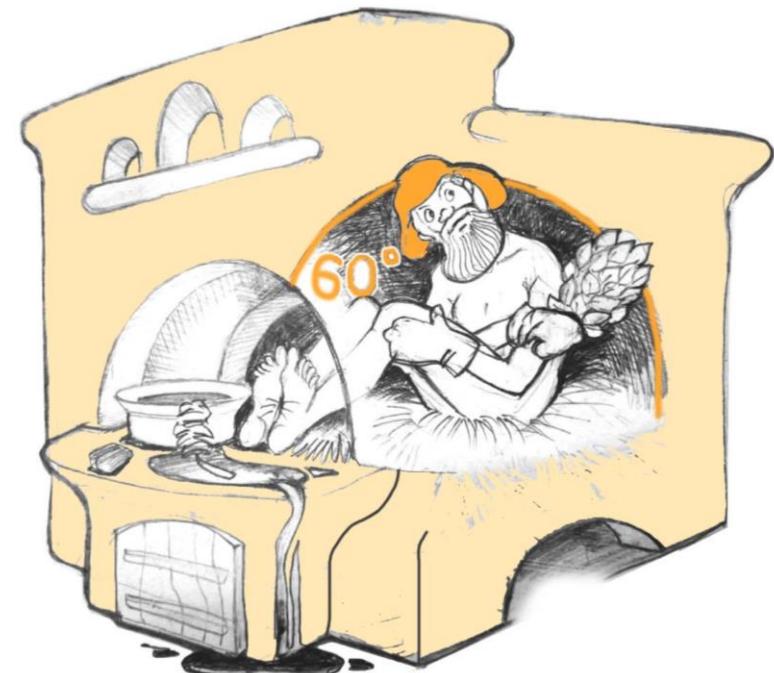


Бюджетные Мини Печь SAMPO и SAMPO-K для Семейных Бань отапливаемых по-Белому с парилкой до 20 куб.м



Печь с каменкой из пищевой нержавеющей стали AISI-321 толщиной 3мм – Цена №1
 Печь с каменкой из котловой стали толщиной 5-6мм – Цена №2

№	Наименование	ШxГxВ, мм	Вес, кг	№1, руб	№2, руб
1	Топка из блоков	600x670x1 160	600	290 000	250 000
1.1	Облицовка из плитки	620x620x1 160	700	310 000	270 000
1.2	Облицовка Оптима	800x830x1 090	1 100	460 000	420 000
1.3	Облицовка Президент	800x830x1 430	1 300	540 000	500 000
1.4	Облицовка Русский пар	800x790x1 580	1 350	580 000	540 000
2	Топка из кирпича	670x800x1 060	700	220 000	180 000
2.1	Облицовка из плитки	690x820x1 100	800	240 000	200 000



Технология создания
банной печи по-Белому
защищена патентом

Предлагается франшиза по изготовлению топок и монтажу Мини Печей SAMPO. Представляются чертежи, инструкции для сборки, каменка с паровой пушкой, корзина из нержавеющей стали и плитка из талькохлорита. Подробнее см. Франшиза №1, №2

Сравнение Печи SAMPO с Теплоемкой Топкой из шамотных блоков и печи с металлической топкой для Бани, отапливаемой по-Белому

Параметр	Металлическая топка	Шамотная топка
Условия сравнения	1) облицовка из природного камня, 2) паровая пушка, 3) закрытая каменка из нержавеющей стали для заклада, 4) объем парилки до 50 куб.м.	
Температура внешней поверхности топки	До 500 °C	До 150 °C
Состояние воздуха в парилке	Пережжённый (недостаток кислорода)	Чистый, без примесей
Канцерогены и пыль в воздухе парилке	Возможны канцерогены от сгоревшей органики и пыль от металлической окалины	Отсутствуют
Парение без подтопки	До 0,5 часов	До 6–8 часов
Стабильность температуры в парилке	Быстрое остывание	Удержание температуры в парилке 60-70 °C до 12 часов
Вес топки	До 500 кг.	До 3500 кг.

Информация из памятки Ляхова В.Н. любителям бани и печникам



В печах SAMPO для высокотемпературной части заклада рекомендуется использовать нержавеющую сталь в виде геометрических фигур, что практически полностью исключает пыление от каменного или чугунного заклада.

Другая продукция из Карельского талькохлорита

- Печи для Бани, отапливаемой по-Серому и по-Черному с топкой из шамотных блоков
- Теплоемко-конвекционные Печи-Камины и теплоемкие Печи с топкой из шамотных блоков
- Облицовки Каминов и Печей, выполненных из кирпича
- Плитка:
шлифованная - 300x300x10мм,
200x200x10мм, 250x60x10мм
рваная - 100-200x50x20мм

